



Posuvné systémy s jednoradovým horným vedením

Sliding systems with single-line upper guide rail








System przesuwany z górnym jednoradowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer egysoros felső sínrel



Délka horných vedení
Length of upper guide rails
Długość górnych torów
Felső sín hosszúsága

2, 3, 4, 6 m

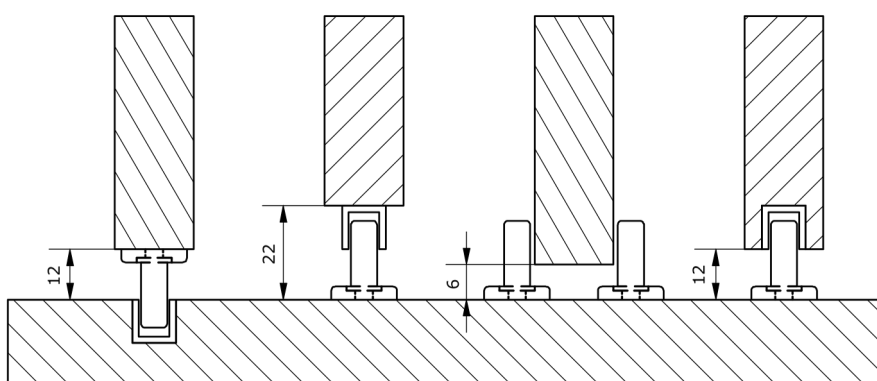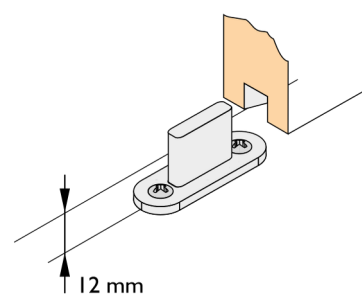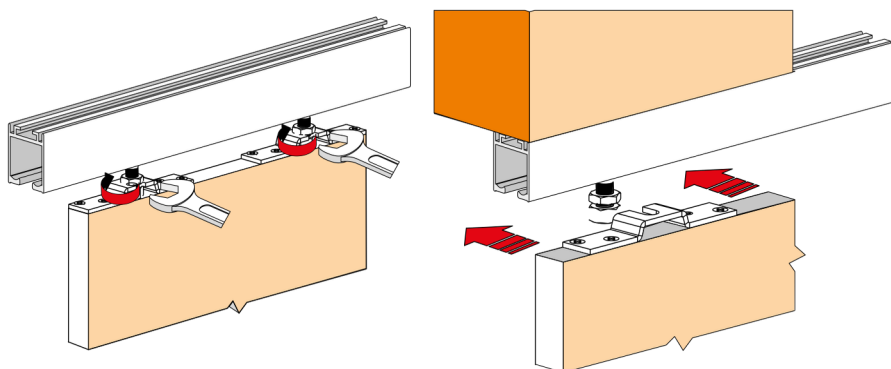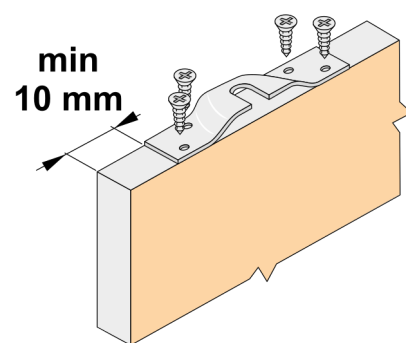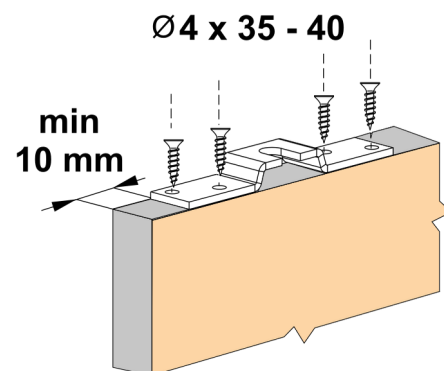




Posuvné systémy s jednoradovým horným vedením


Sliding systems with single-line upper guide rail

System przesuwany z górnym jednoradowym prowadzeniem


Tolóajtós rendszer egysoros felső sínrel

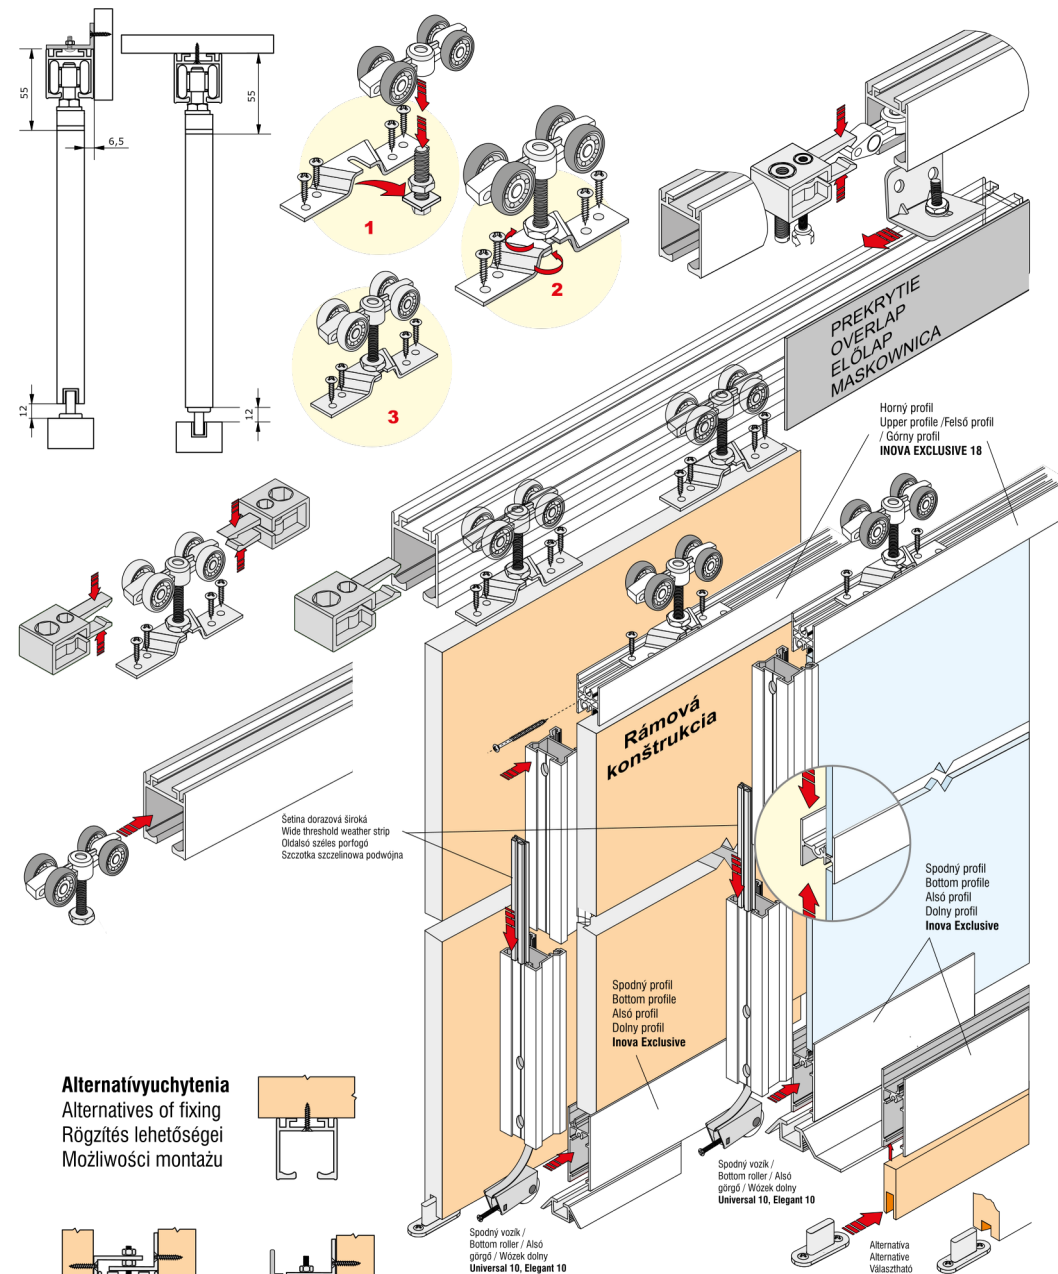


Alternatívny uchytenia Alternatives of fixing Rögzítés lehetőségei Możliwości montażu



Prekrytie (Masiv, DTD, MDF)
Overlap (Massive, Chipboard, MDF)
Elolap (Fa, forg.lap, MDF)
Maskownica (stała, płyta wiórowa laminowana, MDF)



Prekrytie (Hliníková krycia lišta)
Overlap (Aluminium cover strip)
Elolap (Alu takarólép)
Maskownica



MONTÁŽNE SÚČASTKY

assembly components

części montażowe

szereleési alkatrészek



Horné vedenie

- Upper guide rail
- Górný tor Felső sín

AXIUM



Klipstoper

- Clip stopper
- Stoper
- Klípes rögzítő



Zostava AXIUM Standard

- System Axiom Standard
- Zestaw AXIUM Standard
- AXIUM Standard összedílt



Spodný doraz

- Bottom threshold part
- Stoper
- Alsó vezető



Uholník na uchytenie do boku

- Angle corner for side fixing
- Kątownik do mocowania bocznego
- Profil az oldalsó rögzítéshez



Hliníková krycia lišta

- Aluminium cover strip
- Maskownica
- Alu takarólép
- LINEA



Horný vozík

- Upper roller
- Wózek górny
- Felső görgő
- AXIUM Standard



Výplň / Door panel / BETÉT / Wypełnienie:

DTD, MDF doska hrúbka 18 mm

Chipboard, MDF board thickness

Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość

Faforgácslap, MDF lap vastagság



Hmotnosť dverí maximálne do 100 kg

Weight of door max. up to 100 kg

Obciążenie drzwi maksymalnie 100 kg

Tömeg max. 100 kg súlyú ajtóig



Posuvné systémy s jednoradovým horným vedením

Sliding systems with single-line upper guide rail

System przesuwany z górnym jednoradowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer egysoros felső sínnel



Délka madiel 2,7 m

Length of handles

Długość rączki:


Fogantyúprofil hosszúsága

Délka horných a spodných vedení

Length of upper and bottom guide rails 2, 3, 4, 6 m

Długość górnych i dolnych torów

Felső és alsó sín hosszúsága

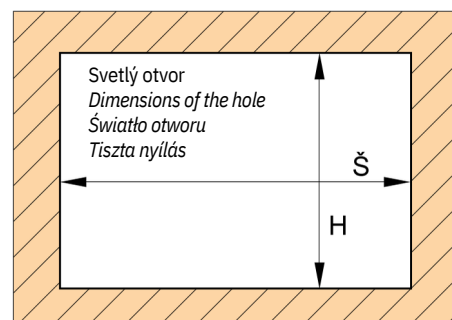


Délka madla = výška křídla dverí


Length of handle = height of door leaf

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

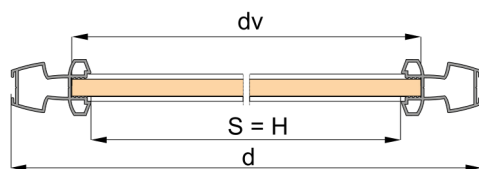

Doska 10 mm / Board / Płyta / bútorlap

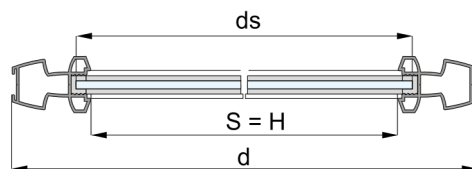

Szko, zrkadlo 4 / 4,5 / 8 mm / Glass, mirror / Szkło, lustro / üveg, tükör

Výplň dverí - doska 10 mm, sklo /zrkadlo 4 mm	Door panel – board 10 mm, glass/mirror 4mm	Wypełnienie drzwi dla grubości 10 mm, szkło/lustro 4 mm	Ajtóbetét - Lemezvastagság 10 mm, Üveg / Tükör 4 mm		
Výška křídla dverí	Height of door leaf	wysokość skrzydła drzwi	ajtószárny magassága	hd	hd = H - 45 mm
Výška výplne	Height of door panel for all handles	wysokość wypeł. dla wszystkich rączek	Betét magassága minden fog.profilnál	hv	hv = H - 140 mm
Výška skla pre všetky madlá	Height of glass for all handles	wysokość szkła dla wszystkich rączek	Üveg magassága minden fog.profilnál	hs	hs = hv - 4 mm
Šírka skla pre všetky madlá	Width of glass for all handles	szerość szkła dla wszystkich rączek	Üveg szélessége minden fog.profilnál	ds	ds = dv - 4 mm
Šírka výplne (madlo DARA)	Width of door panel (DARA)	szerość wypełnienia (tor DARA)	betét szélessége (DARA)	dv	dv = dz - 25 mm
Délka spodnej a hornej lišty (madlo DARA)	Length of bottom and upper guide rail (DARA)	szerość gór. i dol. profilu (tor DARA)	alsó és felső összekötő szál hossza (DARA)	S/H	S=H= d - 42 mm
Šírka výplne (madlo GRANDE)	Width of door panel (GRANDE)	szerość wypełnienia (tor GRANDE)	betét szélessége (GRANDE)	dv	dv = dz - 70 mm
Délka spodnej a hornej lišty (madlo GRANDE)	Length of bottom and upper guide rail (GRANDE)	szerość gór. i dol. profilu (tor GRANDE)	alsó és felső összekötő szál hossza (GRANDE)	S/H	S=H= d - 86 mm
Šírka výplne (madlo PICOLLO)	Width of door panel (PICOLLO)	szerość wypełnienia (tor PICOLLO)	betét szélessége (PICOLLO)	dv	dv = dz - 64 mm
Délka spodnej a hornej lišty (madlo PICOLLO)	Length of bottom and upper guide rail (PICOLLO)	szerość gór. i dol. profilu (tor PICOLLO)	alsó és felső összekötő szál hossza (PICOLLO)	S/H	S=H= d - 80 mm
Šírka výplne (madlo APOLLO)	Width of door panel (APOLLO)	szerość wypełnienia (tor APOLLO)	betét szélessége (APOLLO)	dv	dv = dz - 64 mm
Délka spodnej a hornej lišty (madlo APOLLO)	Length of bottom and upper guide rail (APOLLO)	szerość gór. i dol. profilu (tor APOLLO)	alsó és felső összekötő szál hossza (APOLLO)	S/H	S=H= d - 80 mm




Posuvné systémy s jednoradovým horným vedením


Sliding systems with single-line upper guide rail

System przesuwany z górnym jednoradowym prowadzeniem

Tolajtós rendszer egysoros felső sínrel

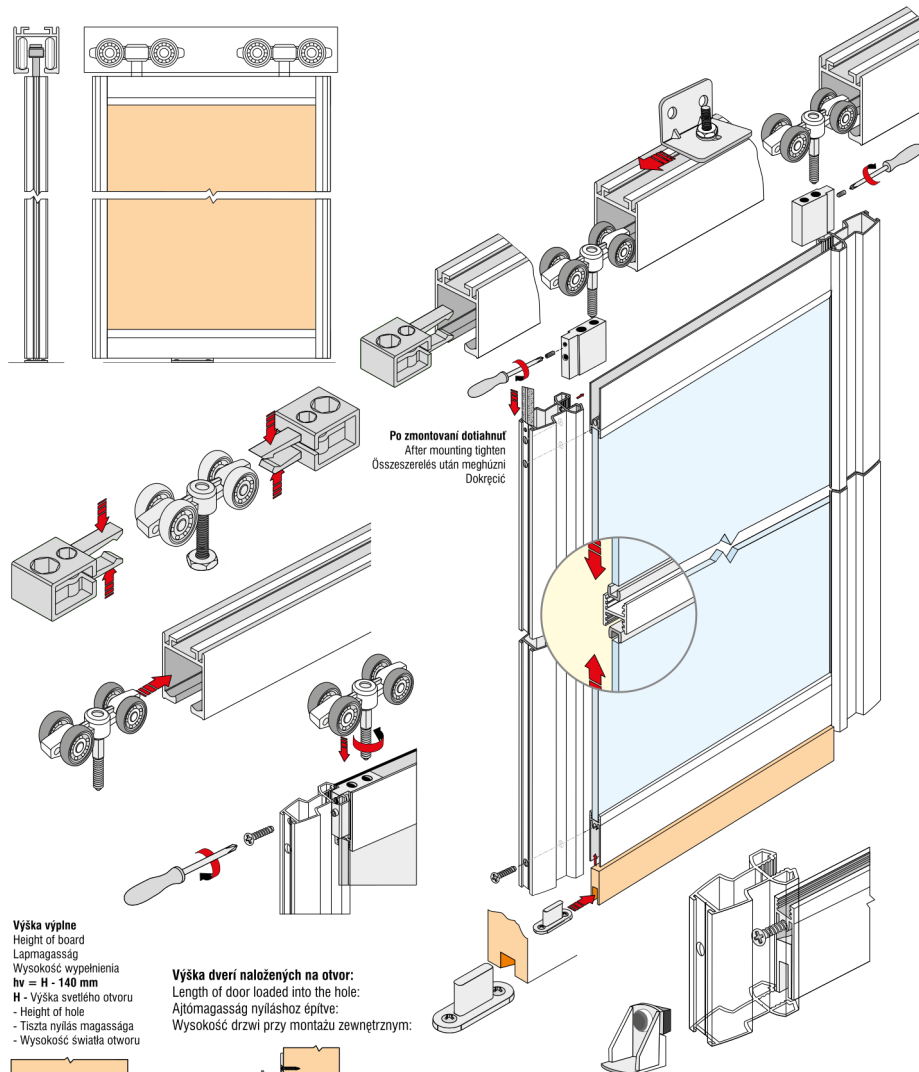

Alternatívy uchytenia / Alternatives of fixing / Rögzítés lehetőségei / Możliwości montażu



Prekrytie (Masiv, DTD, MDF)
Overlap (Massive, Chipboard, MDF)
Előlap (Fa, forg.lap, MDF)
Maskownica (stała, płyta wiórowa laminowana, MDF)

Prekrytie (Hliníková krycia lišta)
Overlap (Aluminium cover strip)
Előlap (Alu takarlólap)
Maskownica



Výplň / Door panel / BETÉT / Wypełnienie:
DTD, MDF doska hrúbka 10 mm
Chipboard, MDF board thickness
Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość
Faforgácslap, MDF lap vastagság



Hmotnosť dverí maximálne do 100 kg
Weight of door max. up to 100 kg
Obciążenie drzwi maksymalnie 100 kg
Tömeg max. 100 kg súlyú ajtóig




Sкло, zrkadlo hrúbka 4 - 4,5 mm
Glass, mirror Thickness
Szkło, lustro grubość
Üveg, tükör vastagság

MONTÁŽNE SÚČIASTKY


assembly components

części montażowe

szereleési alkatrészek



Madlo
- Handle
- Rączka
- Fogantyűprofil




DARA
- Madlo
- Handle
- Rączka
- Fogantyűprofil




GRANDE
- Madlo
- Handle
- Rączka
- Fogantyűprofil




APOLLO
- Horné vedenie
- Upper guide rail
- Górny tor
- Felső sín



AXIUM
- Spodný profil
- Bottom profile
- Dolny profil
- Alsó profil



Exclusive
- Klipstoper
- Stoper
- Klipstoper



Klipstoper
- Stoper
- Klipstoper



Stoper
- Stoper
- Klipstoper



Komplet pre posuvné dvere
- Set for sliding door
- Zestaw do drzwi przesuw.
- Teljes szett az tolajtóhoz
- AXIUM LINE 10



Hliníková krycia lišta
- Aluminium cover strip
- Maskownica
- Alu takarló




Posuvné systémy s jednoradovým horným vedením

Sliding systems with single-line upper guide rail

System przesuwany z górnym jednoradowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer egysoros felső sínrel

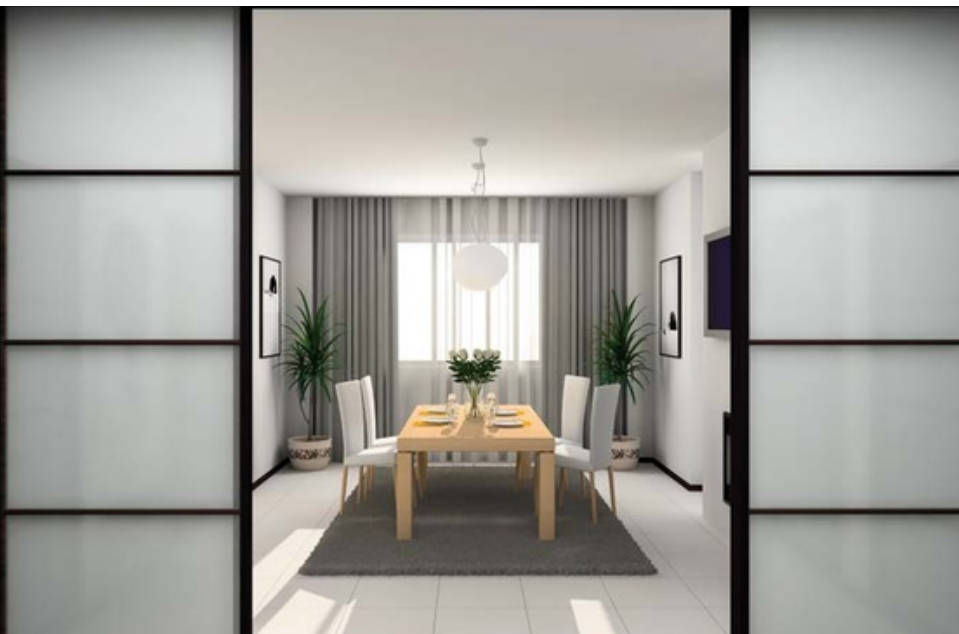


MONTÁŽNE SÚČASTKY

assembly components

części montażowe


szereleési alkatrészek



Horné vedenie

- Upper guide rail
- Górny tor
- Felső sín

AXIUM



Hliníková krycia lišta

- Aluminium cover strip
- Maskownica
- Alu takaróléc



Komplet pre posuvné dvere

- Set for sliding door
- Zestaw do drzwi przesuw.
- Teljes szett az tolóajtóhoz



AXIUM STANDARD



Zostava mechanizmu

- System of mechanism
- Zestaw dla systemu
- összerakásnak rendszere

AXIUM SYMETRIC

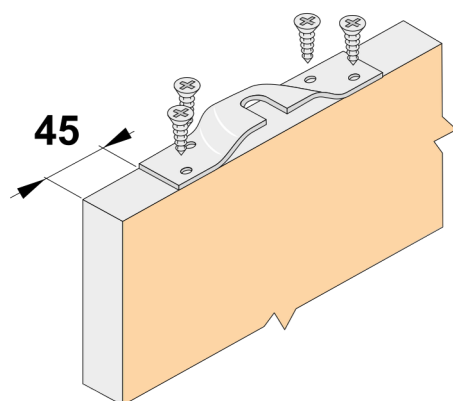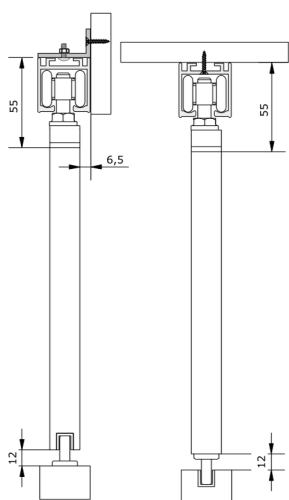

Dĺžka horných a spodných vedení

Length of upper and bottom guide rails

Długość górnych i dolnych torów

Felső és alsó sín hosszúsága

2, 3, 4, 6 m



Výplň / Door panel / BETÉT / Wypełnienie:

DTD, MDF doska hrúbka 18 mm

Chipboard, MDF board thickness

Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość

Faforgácslap, MDF lap vastagság



Hmotnosť dveri maximálne do 100 kg

Weight of door max. up to 100 kg

Obciążenie drzwi maksymalnie 100 kg

Tömeg max. 100 kg súlyú ajtóig

