


Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 50 kg.

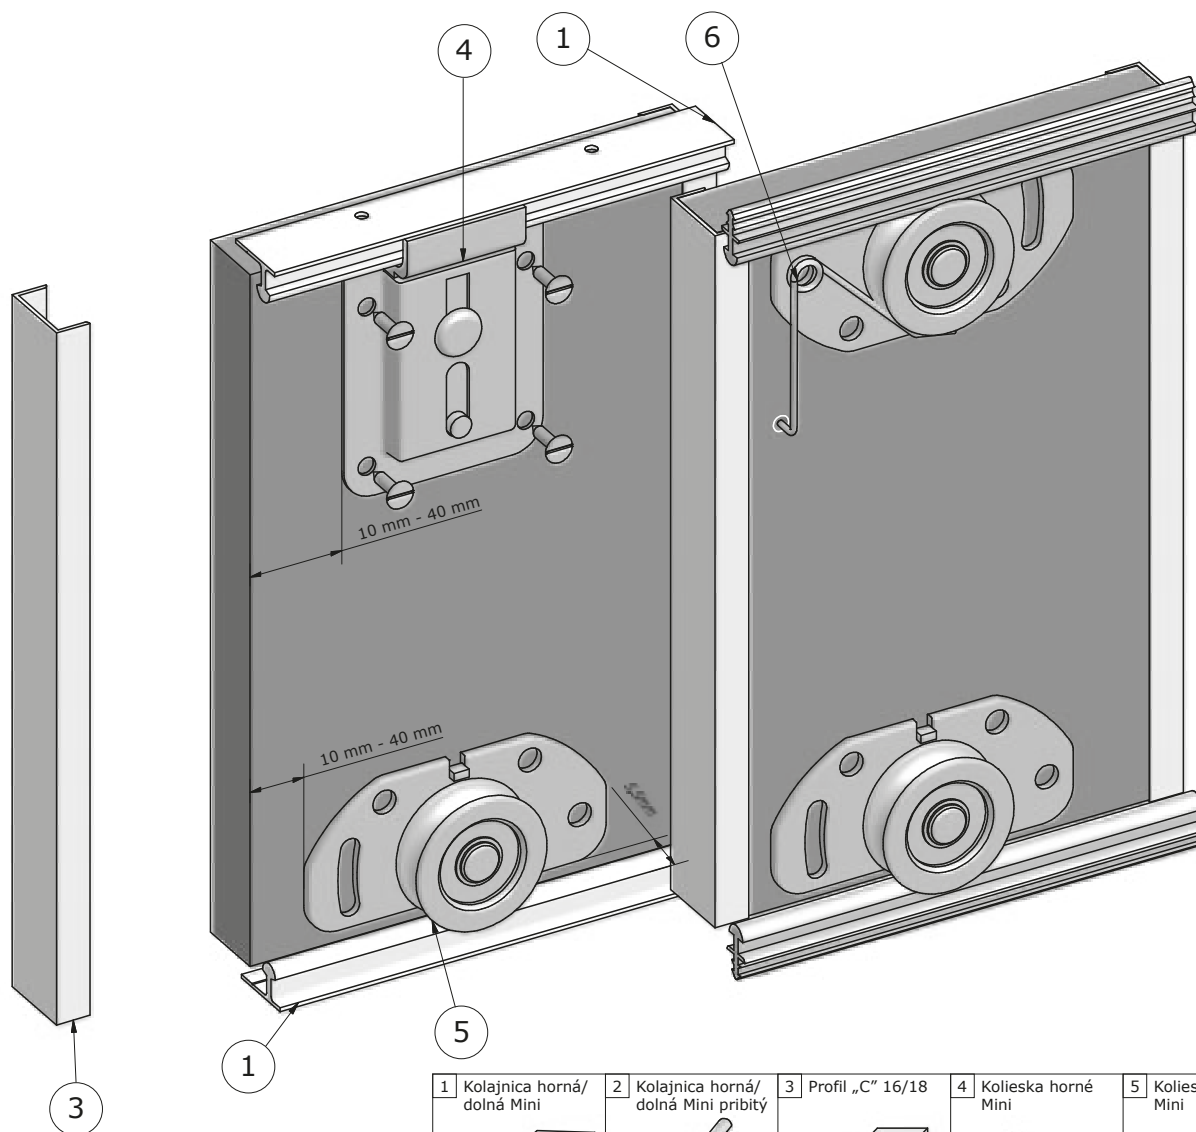

1 Kolajnica horná/ dolná Mini	2 Kolajnica horná/ dolná Mini pribitý	3 Profil „C“ 16/18	4 Koleska horné Mini	5 Koleska dolné Mini	6 Koleska horné Mini ložiskové
TGDM	TGDMW	C16/C18	B400	B500	B400B

❑ Ako vypočítať výšku výplne:

$$\text{.....} - 12\text{mm} = \text{.....}$$

svetlá výška otvoru výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

$$(\text{.....} + 30\text{mm}) / 2 = \text{.....}$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

$$(\text{.....} + 60\text{mm}) / 3 = \text{.....}$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

$$(\text{.....} + 90\text{mm}) / 4 = \text{.....}$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

